Productos especiales | Mantenimiento | Rev.0

Limpiadores y Desengrasantes

Referencia M-01/007

Carbuchem

Decarbonizante y decapante de pinturas

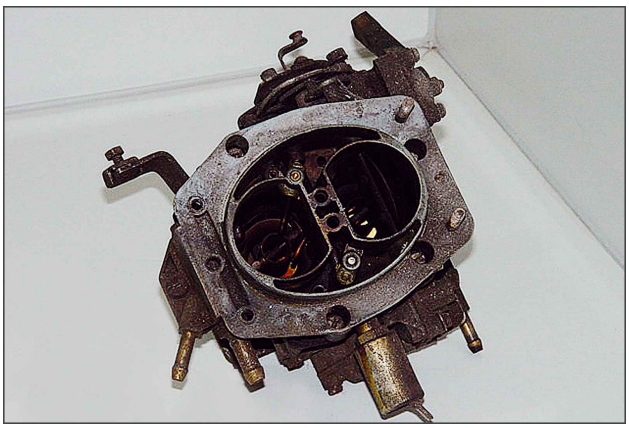

01 Antes de la aplicación.

02 Durante la aplicación.

Carbuchem Aplicaciones 01

- **CARBUCHEM** es un producto decarbonizante de tipo medio, que no contiene elementos fenólicos, líquido de color ámbar-oscuro de dos capas, una inferior activa y otra superior, limitadora de evaporación, inactiva. **CARBUCHEM** es un compuesto de entretenimiento y limpieza de piezas-accesorios con acumulación de grasas quemadas, alquitranes, pintura y otras contaminaciones.

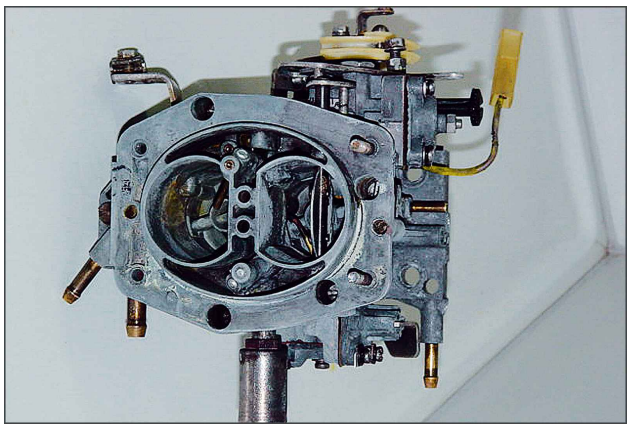

03 Después de la aplicación.

- Actúa físicamente por desprendimiento y posee una limitada acción solvente. Es igualmente un excelente decapante de pinturas.

- Por su condición de producto suave, puede utilizarse sobre todos los metales. Especialmente dirigido para la limpieza de carburadores, pistones, repuestos y zonas de motores despiezadas. Tiene la gran ventaja sobre los decarbonizantes fenólicos de no producir olor.

Carbuchem

Decarbonizante y decapante de pinturas

Carbuchem Modo de Empleo 02

- Se utiliza por inmersión a temperatura ambiente, en cuba de acero ordinario con rejilla a 10-15 cm., de fondo cóncavo, con dispositivo de vaciado.
- Sumergir las piezas por debajo de la capa acuosa inactiva que deberá ocupar de un 14 a un18% del volumen. El tiempo de tratamiento dependerá del número de piezas y severidad del residuo a eliminar. Generalmente son suficientes 10-30 minutos.
- A continuación aclarar las piezas con abundante agua, preferible a presión. Dejar decantar periódicamente al producto y eliminar fondos.
- Reajustar el nivel líquido por aportación de producto nuevo, para lo cual recomendamos a la adición de envases completos.

Carbuchem Precauciones 03

- Clase II. Contiene hidrocarburos clorados.
- Evitar contacto y salpicaduras sobre ojos, piel y ropas.
- Ataca o reblandece materias plásticas o de caucho.
- Evitar la inhalación repetida y prolongada del producto.
- Utilizar adecuado equipo de ventilación.

Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN
Telf.: 942 54 42 42
Fax: 942 54 42 43
www.chempro.es
chempro@chempro.es